

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пenza (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Сайт: <http://csinox.nt-rt.ru/>, эл. почта: cxs@nt-rt.ru


Каталог на продукцию CSF INOX

Насосы с синусоидальным ротором



Серия SN

Объемные насосы для перекачки чувствительных продуктов с минимальным уровнем пульсации. Идеальны для пищевых и фармацевтических продуктов со взвешенными твердыми частицами. Изготовлены из массивной нержавеющей стали AISI 316L и пищевых полимеров.

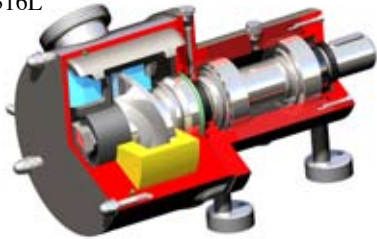

Роторные кулачковые насосы




Серия В



Серия BE



Серия BF



Имеются варианты, отвечающие требованиям стандарта EHEDG и гигиенического стандарта US 3A.

Насосы с периферийным рабочим колесом



Серия СР

Одноступенчатые насосы в моноблочном исполнении с периферийным рабочим колесом, предназначенные для перекачки чистых жидкостей, без абразивных или твердых взвешенных частиц, с максимальной вязкостью 250 сР. Выполнены из листовой стали AISI 316L (1.4404). Серия состоит из 2 моделей с расходом до 6 м³/ч и напором более 100 м.



Паро-водяные смесители



Соединения и аксессуары

Диссоolverы




Диссоolverы для порошков и жидкостей. Аппараты, предназначенные для диспергирования и растворения порошков и жидкостей.



Выполнены в различных конфигурациях с или без бака. Производительность до 70 м³/ч.



полный ассортимент

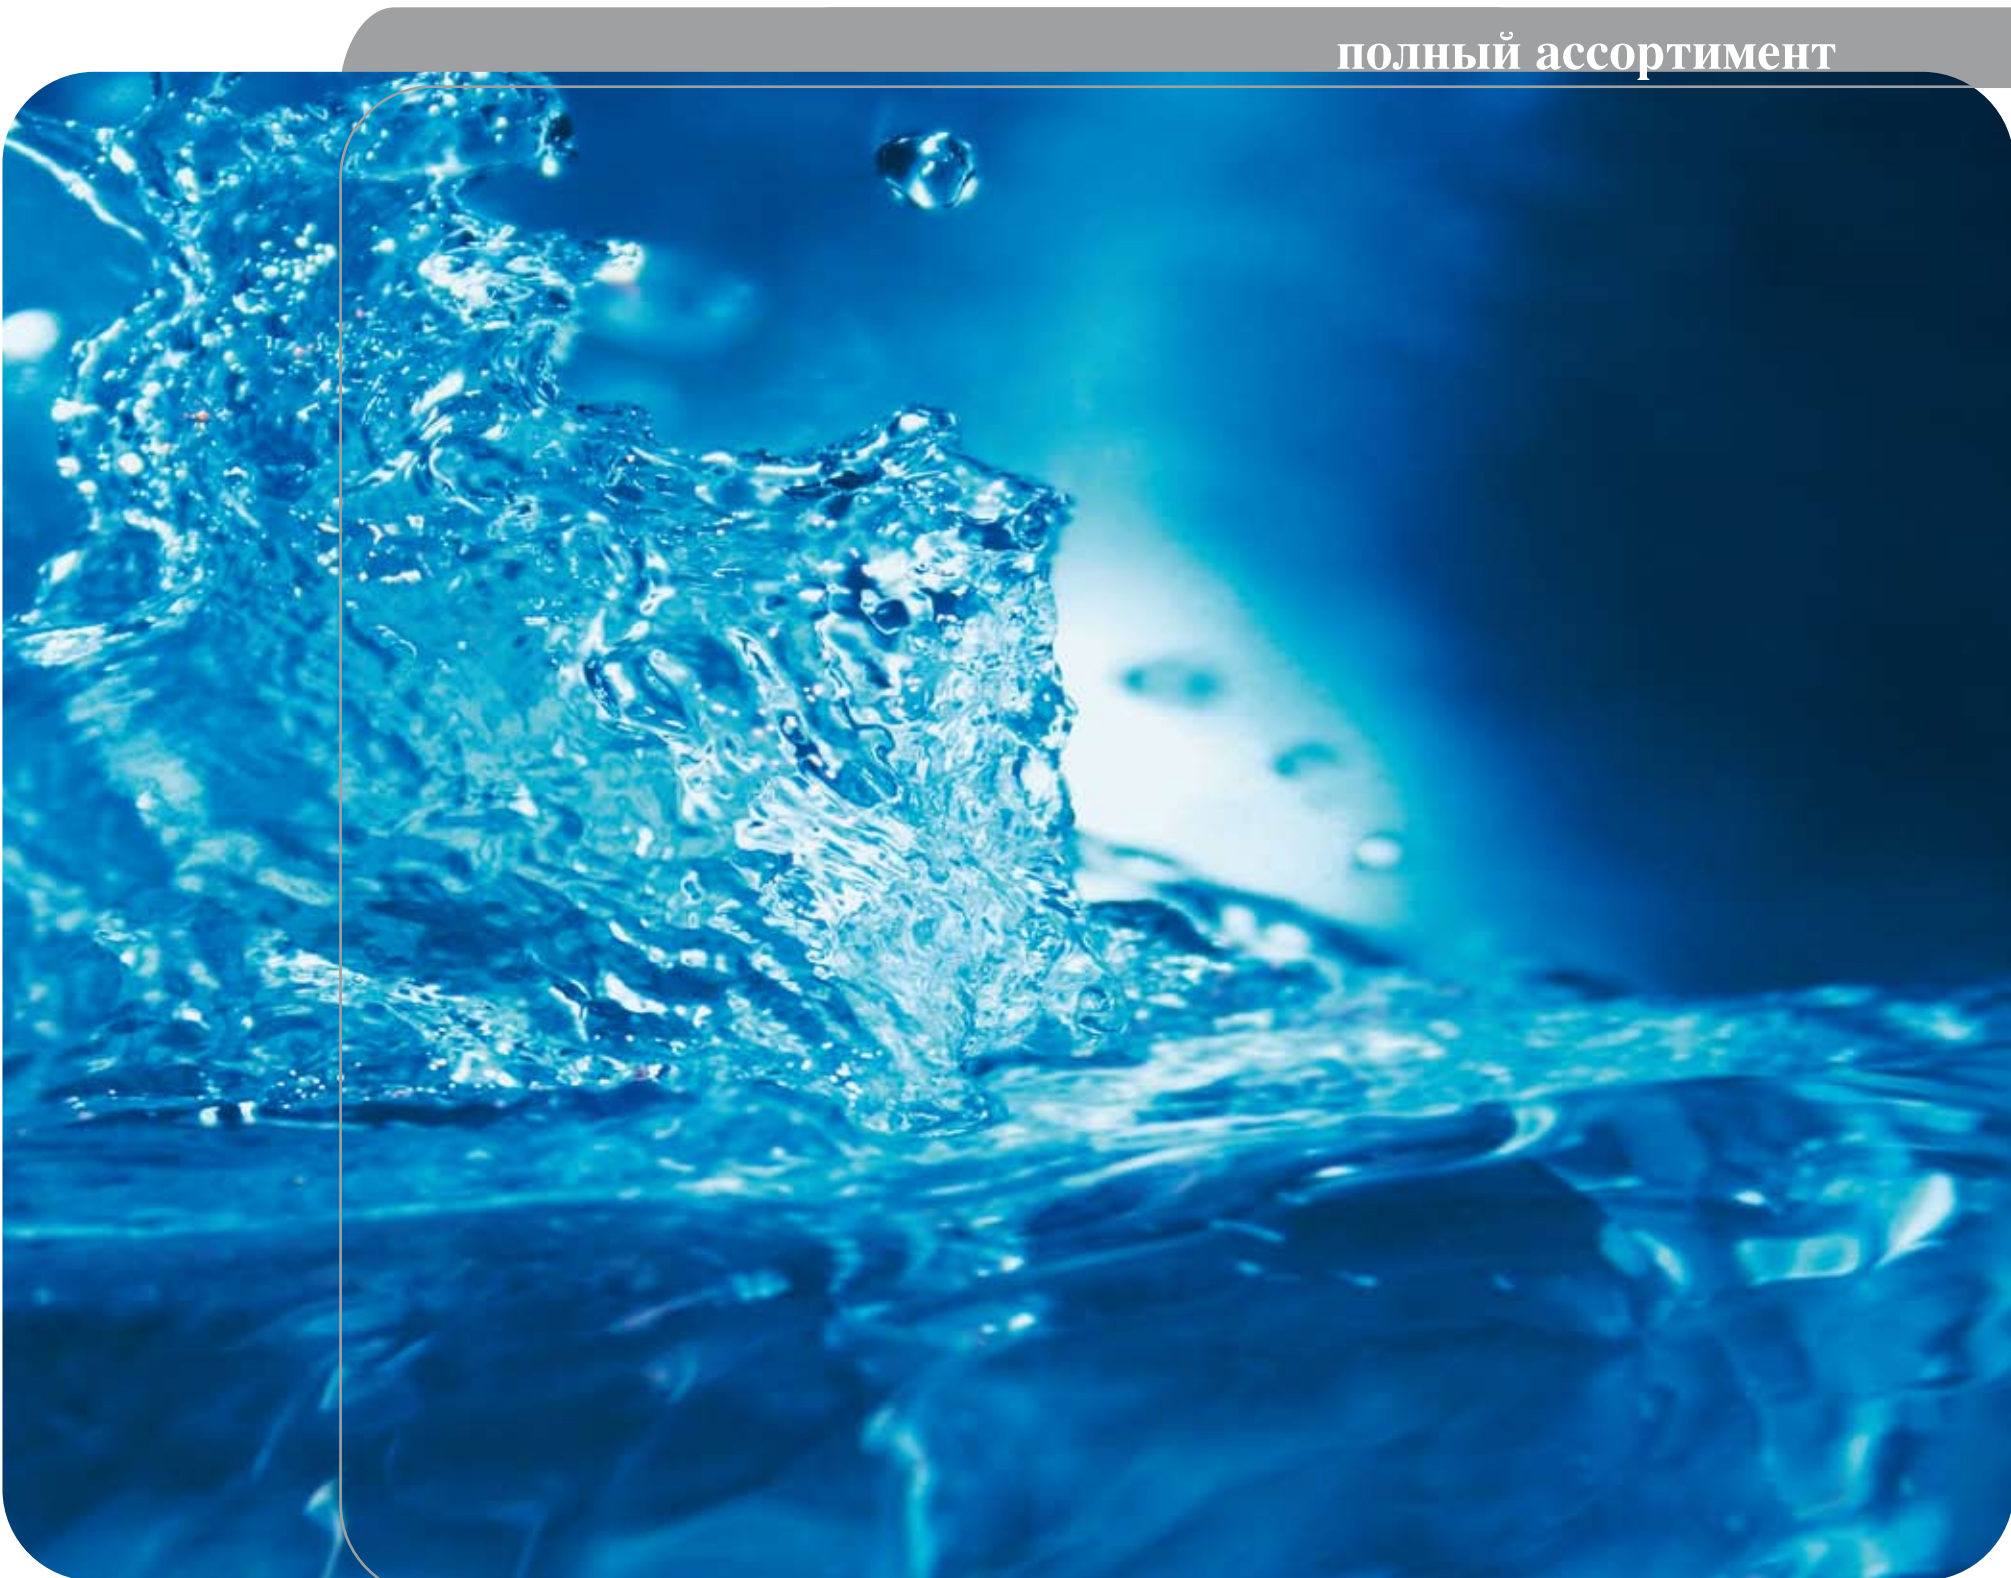

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Свердловск (869)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Сайт: <http://csinox.nt-rt.ru/>, эл. почта: cxs@nt-rt.ru

Одноступенчатые центробежные насосы



Серия CS - CSX
Центробежные насосы с открытым рабочим колесом в моноблочном исполнении. Предназначены специально для использования в пищевой, фармацевтической, химической промышленности и водоочисных сооружениях. Части, контактирующие с жидкостью выполнены из нержавеющей стали типа CF-3M 1.4404 / AISI 316L. Производительность до 500 м3/ч с напором до 100 м; отличный КПД и низкий показатель NPSH.



Серия CL-CLC
Смешанная конструкция из листового металла и точного литья. Широкий ассортимент моделей с закрытыми или открытыми рабочими колесами и двигателем с 2 или 4 полюсами. Производительность от 0 до 100 м³/ч с напором до 70 м. Полностью из блестящей нержавеющей стали AISI 316.



Серия CSK
Центробежные насосы с открытым рабочим колесом с независимой опорой и подшипниками с масляной смазкой. Части, контактирующие с жидкостью выполнены из нержавеющей стали типа CF-3M 1.4404 / AISI 316L.



Серия CN
Одноступенчатые центробежные насосы в моноблочном исполнении, сертифицированные по гигиеническому стандарту 3A. Имеется 3 модели с открытым рабочим колесом, независимым валом и двигателем стандарта IEC. Конструкция оптимизирована для обеспечения высокого уровня гигиены, простоты чистки при закрытом цикле CIP/SIP, отсутствия точек застоя. Смешанная конструкция из листового металла и точного литья из нержавеющей стали CF3M 1.4409 / AISI 316L (1.4404).



Серия CSA
Серия, разработанная на базе насосов CS со специальной отделкой и конфигурацией. Чистота поверхности материалов - Ra 0,5 микрон. Тестирование и приемка по ТУ EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), отвечают требованиям гигиенического стандарта 3A.



Серия CSM
Насосы CSM, спроектированы для работ с высоким давлением и низко-средней производительностью. Используются в тех случаях, где имеется высокое давление на всасывании. Составные части выполнены из монолитного металла. Имеются варианты с одной и несколькими ступенями (до 4 рабочих колес). Производительность до 50 м3/ч, напор до 150 м. Проектное давление 40 бар.



Серия CV
Многоступенчатые центробежные насосы с закрытым рабочим колесом для среднего и высокого напора. Моноблочное исполнение, с закрытыми рабочими колесами с перевернутыми лопастями, напрямую насаженные на вал электродвигателя. Конфигурация горизонтальная и вертикальная для различных монтажных требований. Производительность макс. 40 м3/ч с напором до 140 м.



Серия AS
Самовсасывающие насосы медицинского назначения. В моноблочном исполнении, с независимой опорой и двигателем стандарта IEC. Могут работать с жидкостями, выделяющими газы или образующими пену о при частичном заполнении всасывающей трубы. Полностью из нержавеющей стали CF-3M 1.4404 / AISI 316L.



Серия A
Самовсасывающие насосы. Должны заполняться жидкостью только при первом пуске. Исполнение полностью из нержавеющей стали CF-8M 1.4408 / AISI 316. Производительность до 50 м3/ч с максимальным напором 35 m (при 50 Гц). Подходят для перекачки различных жидкостей (соки, молоко, сыворотка, сироп, масло, вино и ликеры, химические и фармацевтические продукты).



Серия ASH
Самовсасывающие центробежные насосы серии ASH, сертифицированные по гигиеническому стандарту 3A. Разработаны для самых различных приложений. Представляют собой продукт самой высокой гаммы, благодаря характеристикам проекта, использованным материалам и технологиям. Могут работать с жидкостями, выделяющими газы или образующими пену о при частичном заполнении всасывающей трубы. Полностью из нержавеющей стали CF-3M 1.4404 / AISI 316L. Специальная обработка с чистотой поверхности Ra до 0,8 микрон. Производительность до 40 м3/ч с напором макс. 35 м (при 50 Гц).



Объемные насосы с эксцентрическим винтом



Объемные насосы широко известны за свою гибкость в применении и используются для перекачки вязких, чувствительных, абразивных продуктов или с содержанием твердых взвешенных частиц. Имеются разные конфигурации из стали AISI 304, 316 или из чугуна в зависимости от приложения. Производительность от 0,3 до 270 м³/ч, напор от 1 до 24 бар. Имеется вертикальное исполнение для опорожнения емкостей.



Виноделие
Полный ассортимент конфигураций для :
Выжимания, Перекачки выжимки, сусла и вина.
Повторного Монтажа - Переливания

Наполнение и опорожнение бочек
Розлив в бутылки, Фильтрация, Охлаждение



Серия PA - PAR
Для перекачки, подачи, разбрызгивания продуктов с очень высокой вязкостью и там, где требуется регулируемая производительность. Привод, работающий на сжатом воздухе, позволяет использовать их во взрывоопасных средах. Имеются варианты из нержавеющей стали AISI 316.



С помощью специальных аксессуаров для всех типов пневматических насосов можно достичь высокий уровень адаптации к самым разным приложениям.



Ниже приведены некоторые из таких аксессуаров:
лунные или пневматические елочки для вертикального юдъема,
треножки риксированные и на тележках,
кребки для опорожнения емкостей.